

UniBand

— цветная лента-герметик с бутилкаучуковым клеевым слоем.



БЕЗОПАСНА
для металлических изделий




НЕ ВЫЗЫВАЕТ коррозию

Цветное алюминиевое покрытие устойчивое к UV-излучению

Бутилкаучуковый герметик

Самоклеящийся слой герметика

Легкосъемная защитная пленка

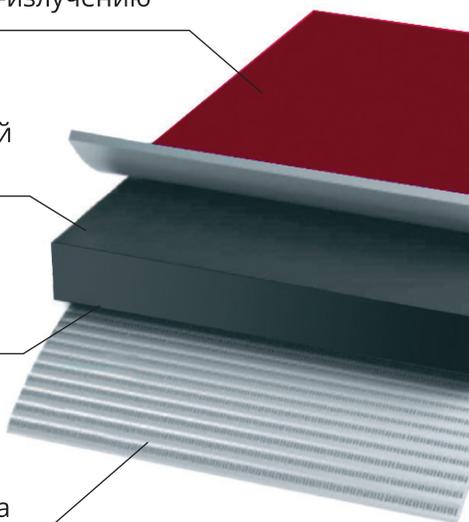

ДЛИНА 3 М

Ширина, мм 50 | 100 | 150 | 200

ДЛИНА 10 М

Ширина, мм 100 | 150 | 200 | 300



ФОТО- И ВИДЕОГАЛЕРЕЯ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

GRAND LINE

© Grand Line®, 2023 год
Данный рекламный материал
не является публичной офертой

GRAND LINE

**ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК
ДЛЯ МЕТАЛЛА**

UniBand



**ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МЕТАЛЛА**

ОСОБЕННОСТИ

- не содержит битума
- сохраняет эластичность на морозе (до -50°C) и не плавится в жару (до +120°C)
- можно применять зимой до -10°C



защита от
UV-излучения



высокая адгезия
к большинству материалов



бутилкаучук
безопасен
для металла



для герметизации / ремонта водостока

ПРИМЕНИМОСТЬ

- ремонт кровель
- герметизация и ремонт водосточных систем
- герметизация примыканий, стыков и швов



безогненная
укладка



безопасна
для оцинкованной стали



для ремонта пробоин



для герметизации примыканий



RAL 3005

красный

RAL 6005

зеленый

RAL 7024

темно-серый

RAL 8017

коричневый

RAL 9005

черный

Zn

серебристый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальная температура применения	-10°C
Условия эксплуатации	от -50°C до +120°C
Толщина	0,6 мм
Водопоглощение по объему, %	не более 0,3 %
Коэффициент теплового отражения	97%
Водонепроницаемость, 600 Па	72 часа
Прогнозируемый срок службы	более 20 лет